

## INSINKERATOR EVOLUTION 200



Magnetbrytare med lock för satsvis matning som tillval

Silkorg

Källsortering av kökets organiska avfall behöver inte innebära nya och komplicerade hushållsrutiner. Med matavfallskvarn modell 200 monterad i diskåda sker hanteringen av matavfall bekvämt och hygieniskt.

Modell 200 levereras som standard för kontinuerlig matning, dvs matavfallet med spolvatten kan föras ner i kvarnen medan den är igång. För de som föredrar satsvis matning, finns en tillvalssats som möjliggör att kvarnen endast är igång då kvarnens inlopp är stängt med locket som visas på bild. Kvarnen fylls då med matavfall innan den startas.


InSinkErator matavfallskvarn från DISPERATOR höjer standarden i ditt kök genom att:

- matavfall mals med vatten och spolavspolas i avloppet på bara några få sekunder
- ger ett rent, luktfritt och hygieniskt kök
- tidsbesparande från normal rengöring och hantering av avfall
- miljömässigt ansvarsfull och samtidigt bekväm källsortering av matavfall vars energiinnehåll kan utnyttjas för biogasproduktion
- enkel installation i såväl nya som befintliga kök. Vid behov finns håltagningsverktyg för utlåning för att anpassa befintligt hål i diskåda.

### Disperator AB

Mälarvägen 9, 141 71 Segeltorp  
Tel 08-724 01 60, Fax 08-724 60 70  
info@disperator.se, www.disperator.se

## INSINKERATOR EVOLUTION 200

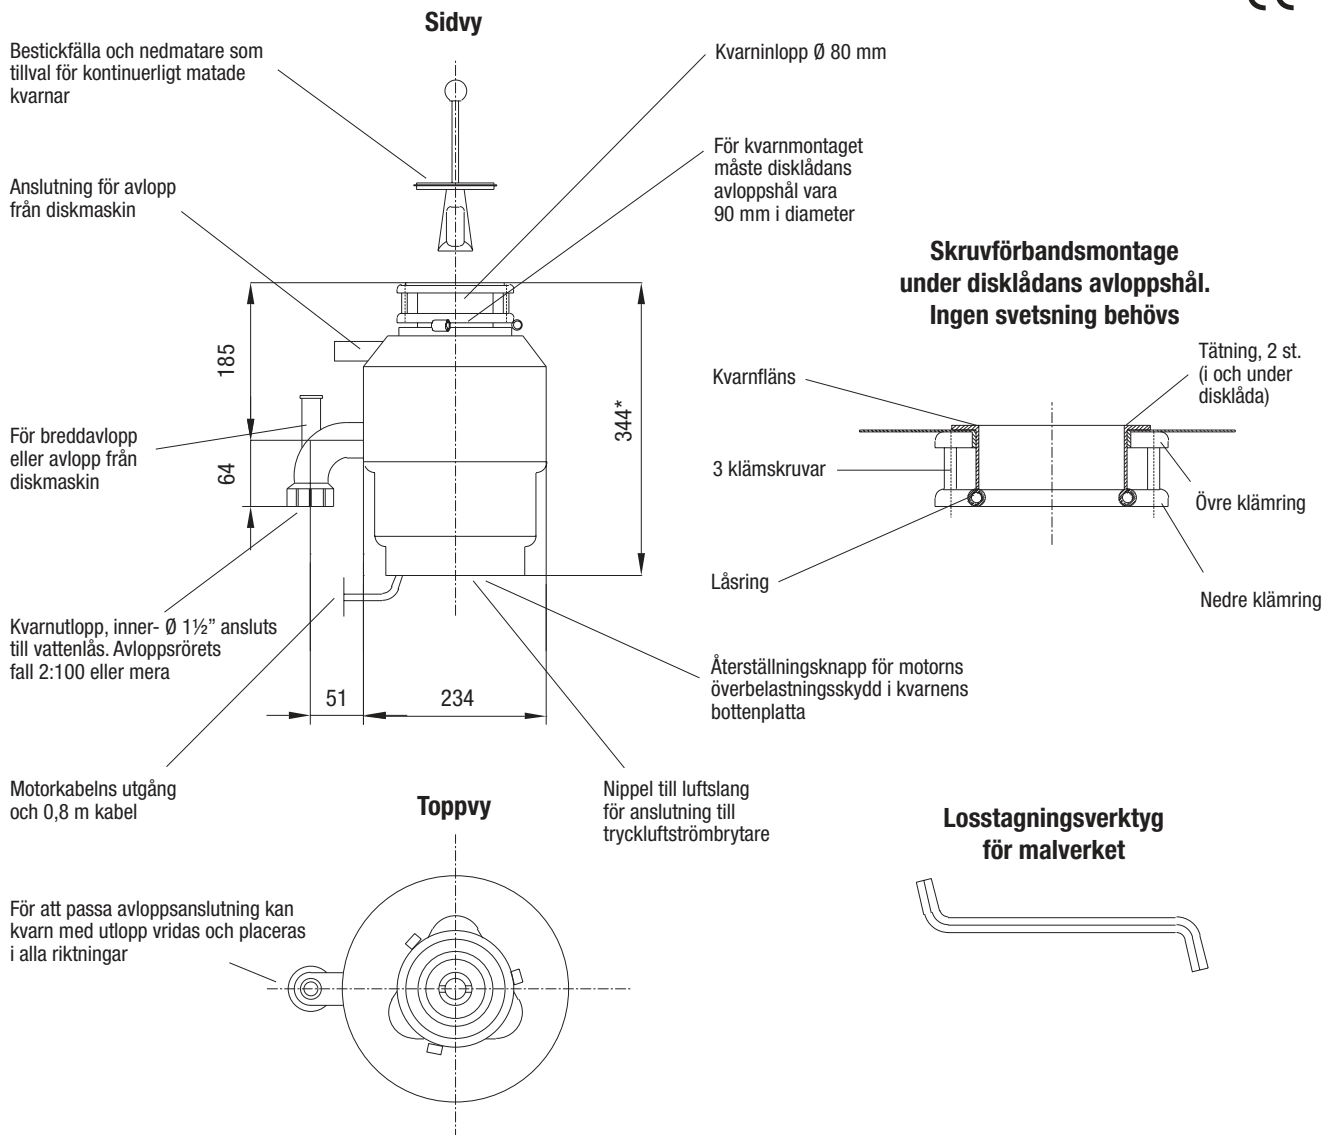

Alla mått i mm

\* Vid installation av magnetbrytare byggs den totala höjden på med 13-19 mm

### Egenskaper

- Snabbmonterad disklådeanslutning i rostfritt stål med ljuddämpande stänksskydd
- Unika vibrationsdämpande gummianslutningar till disklåda och avlopp
- Icke korroderande malverk
- Automatiskt reverserande malverk med 3-steps malningsteknologi
- Tystgående och radiostörningsfri induktionsmotor med högt vridmoment
- Microprocessorstyrd förstärkare ger vid behov extra kraft för det mest svårmalda
- Inbyggd tryckluftströmbrytare med start & stopp knapp som monteras lättåtkomlig i bänkskiva
- Inbyggt återställningsbart överbelastningskydd
- Rostfri silkorg med plugg ingår för att kunna stänga till kvarnens inlopp och fylla disklådan med vatten
- Kompakt utförande under disklåda ger fritt utrymme i skåpet under kvarnen
- Fabriksgaranti samt trygghetsgaranti för professionell installation

### Teknisk specifikation

Motordata	230V/50Hz, 1fas
Malkammare	1180 ml
Märkström	3,5 A
Avsäkring	10 A
Märkeffekt	0,55 kW
Hål i disklåda	90 mm
Avloppsanslutning	38 mm

## Disperator AB

Mälarvägen 9, 141 71 Segeltorp  
Tel 08-724 01 60, Fax 08-724 60 70  
info@disperator.se, www.disperator.se

Ref: 200/Prod/170412